LED STREET LIGHT
INSTALLATION GUIDE

Feszültség	AC 100-240V /277V
Védelmi osztály	Class I (Default) / Class II
POWER FACTOR	>0.9
Üzemi hőmérséklet	-40°C ~ +50°C
Optika	Type II, Type III
Burkolat	High pressure die-cast aluminum
Burkolat színe	Gray (Default) / Black (available on request)
Rögzítés	Side entry
IP védettség	IP66
IK védettség	IK08 /IK10
Lifespan L70 at 25 °C	>100, 000 h
MAX MOUNTED HEIGHT	15m
Garancia	5 years

Tipus	Nominal Wattage W	Fixture Dimension mm	Fixture Weight kg	Packing Type units /ctn	EPA m²
Kicsi	30 /40 /50	420 x160 x76	2.0 (±0.1)	1	0.080
Közepes	60 /80 /100	450 x200 x74	2.6 (±0.1)	1	0.108
Nagy	120 /150	530 x250 x81	3.8 (±0.1)	1	0.159

1. lépés: Nyissa ki a csomagot, és ellenőrizze a terméket. Bármilyen sérülés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot
2. lépés: Lazítsa meg a két csavart a konzolon, de ne csavarja ki teljesen, ahogy az alábbi ábra mutatja
3. lépéx: Csatlakoztassa a lámpát a vezetékhez az oszlopban, majd az irányított nyíl szerint helyezze bele a lámpát az oszlopba. 50-60 mm átmérőjű oszlopokon használható az alábbi módon
4. lépés: Húzza meg a konzol két csavarját az alábbi ábra szerint
5. lépés: A telepítés az alábbi ábra szerint befejeződött



Vertical mounted with our adapter (Optional)

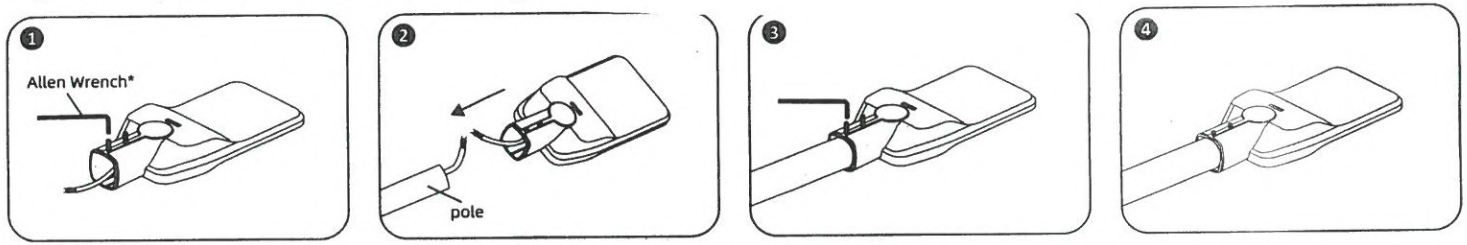

Allen Wrench*: 4mm (Version S/M)
5mm (Version L)

- A telepítést és karbantartást kizárólag szakemberek végezhetik el
- Kérjük, győződjön meg róla, hogy az oszlop elég erős, és a csavarok jól meg vannak húzva
- A földelővezetéket biztonságosan kell csatlakoztatni
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a lámpa a megfelelő feszültséggel működik
- A karbantartás előtt kapcsolja le az áramot
- Ne használjon vegyszert vagy korróziós tisztítószert a lámpatest tisztítására
- Ha ennek a lámpatestnek a külső, flexibilis kábele vagy zsinórja sérült, azt kizárólag képzett szakemberrel szabad kicseréltetni a veszély elkerülése érdekében

Actual product characteristics may vary. We reserve the right to